


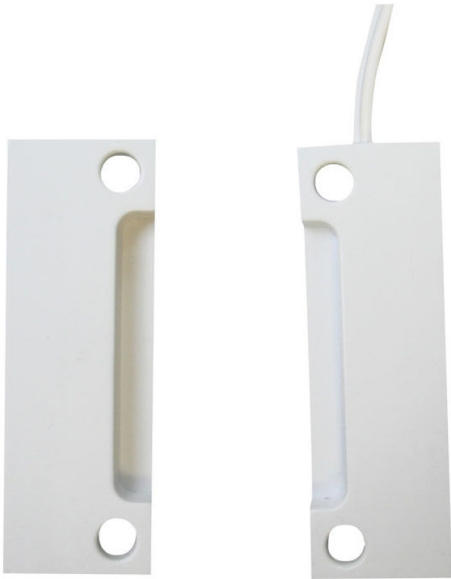

Código de producto

FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740

G2

Referencia

EAN

1076

8424299010762

Descripción

Instalación en superficie, entre la puerta y el marco. Cuando la puerta está cerrada al encararse las dos piezas por imantación se desliza una pletina interna que hace que los dos hilos entren en contacto. Cuando la puerta está abierta entre los dos hilos no hay continuidad. Para señalar o dar aviso de que la puerta está abierta o cerrado. Se conecta también a la entrada de sensor de puerta de nuestros sistemas de control de accesos. No se recomienda su instalación en puertas de acero.

Detalles Técnicos Adicionales

|                                        |                         |                |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Entorno de trabajo                     | Madera                  | Acero          |
| Distancia de fabricación               | tip. 37mm               | no recomendado |
| Distancia de rotura                    | tip. 44mm               | no recomendado |
| Tipo de contacto                       | forma A, SPST           |                |
| Tensión de conmutación máx.            | 48 V CC/CA              |                |
| Corriente de conmutación máx.          | 500 mA CC/pico CA       |                |
| Capacidad de contacto máx.             | 10 W                    |                |
| Cable                                  | 3,4mm diam. 4,x0,182mm2 |                |
| Clase medioambiental (EN50130-5:2011)  | IIIA                    |                |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -40°C a +70°C           |                |
| Humedad de funcionamiento              | máx. 95% HR             |                |
| Material de la carcasa                 | plástico ABS            |                |

|                                       |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dimensiones                           |                                                                                                       |  |
| Parte de contacto                     | 60,5x14x5mm                                                                                           |  |
| Pieza de imán                         | 60,5x15x5mm                                                                                           |  |
| Grado de seguridad (EN50131-2-6:2008) | 2                                                                                                     |  |
| Aprobaciones                          | VdS EN-ST-000102 & G116504 (clase B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003 |  |

Detalles.

|                             |                                                   |                         |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Peso producto embalado (kg) | Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm | Tecnología Videoportero | Tecnología Control de Accesos |
| 0.0575                      | 5x2,5x1                                           | NO PE/VP                | GENERICA                      |