
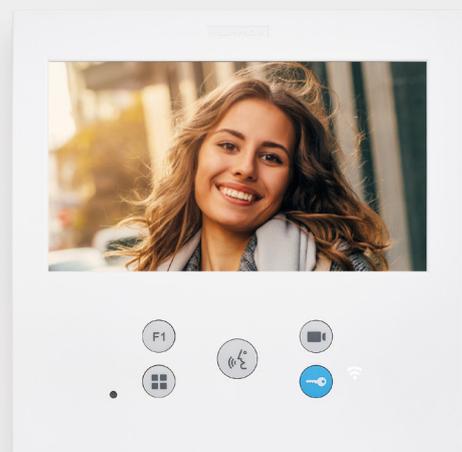


# FERMAX

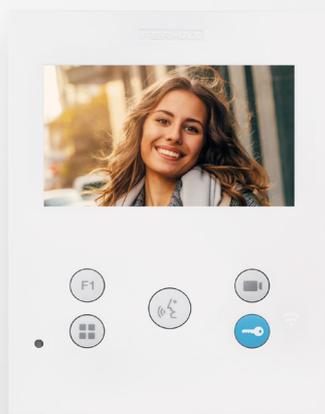


## Vidéophones connectés

SECURITÉ. CONFORT. LIBERTÉ

VIDÉOPHONIE

# Moniteurs **WiFi** DUOX PLUS

Moniteurs VEO et VEO-XS couleur 4,3" et moniteurs VEO-XL couleur 7", fabriqués en plastique ABS très résistant aux chocs, réglage du contraste, luminosité, couleur, volume audio, volume de la sonnerie d'appel, ne pas déranger, sonnerie palière, réglages de la date et de l'heure, boutons en silicone agréables au toucher pour activer la gâche, accéder au menu principal OSD de l'écran, activer la caméra de la platine de rue ou toute autre fonction supplémentaire configurable comme activer un second accès, lumière de courtoisie, etc. Disponible en blanc et montage en saillie.

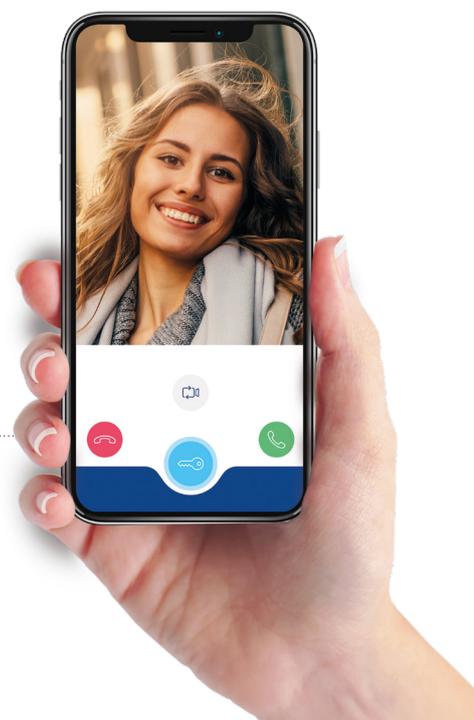


-  Décrocher
-  Refuser/Raccrocher
-  Ouvrir la porte

DUOX<sub>plus</sub>

Deux options de moniteurs WiFi: le VEO avec bras de combiné, intégrant un aimant qui facilite et assure un rattachement correct et le VEO-XS 4,3" et VEO-XL 7" qui fonctionnent en mode mains-libres.

Les moniteurs VEO, VEO-XS et VEO-XL WiFi DUOX PLUS sont équipés d'une connexion WiFi qui permet de renvoyer les appels vers des dispositifs mobiles. Grâce à l'application BLUE de Fermax, les fonctions du vidéophone peuvent être gérées directement depuis un smartphone ou une tablette, permettant de vous connecter à votre domicile, où que vous soyez.

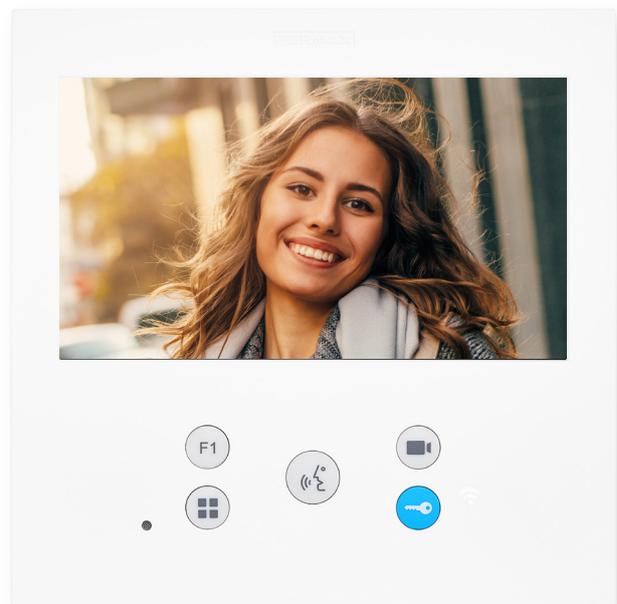

## Avec les moniteurs WiFi DUOX PLUS, restez connectés

Téléchargez l'application gratuite BLUE et où que vous soyez, vous pouvez recevoir des appels depuis votre portier vidéo sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez même gérer plusieurs logements depuis le même dispositif mobile. En voyage, au travail ou en vacances, ce sera comme si vous étiez à la maison.

# Fonctionnalités

**FERMAX**

## Fonctions avancées

 <p>PHOTO CALLER FERMAX</p>	 <p>Capture automatique d'images lors de l'appel</p>	 <p>Sélection de la mélodie et réglage du volume d'appel</p>
<p><b>F1</b></p> <p>Fonction supplémentaire F1</p>	<p><b>F2</b></p> <p>Fonction supplémentaire F2</p>	 <p>Menu utilisateur pour les réglages</p>
 <p>Mode "Ne pas déranger"</p>	 <p>Appairage avec le router WiFi. Uniquement pour les modèles WiFi</p>	

Si vous souhaitez en savoir plus, scannez ce code >




## Fonctions de base

 <p>Bouton d'ouverture de la porte</p>	 <p>Activer/désactiver la communication. Uniquement sur les modèles VEO-X5 et VEO-XL</p>	<p><b>F1</b></p> <p>Activation d'une fonction supplémentaire préconfigurée</p>	 <p>Auto-allumage. Commutation platines et caméras</p>	 <p>Menu OSD. Accès aux fonctions avancées</p>
---	---	--	---	---

Moniteurs DUOX PLUS sans connectivité WiFi

Extension de l'installation avec un terminal supplémentaire

## Moniteurs DUOX PLUS

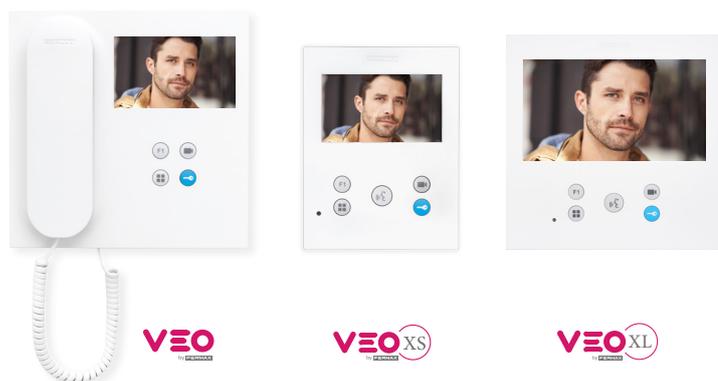

## Postes DUOX PLUS



## Caractéristiques du produit

	MONITEURS						POSTES		
	VEO WiFi	VEO-XS WiFi	VEO-XL WiFi	VEO	VEO-XS	VEO-XL	VEO	LOFT EXTRA	iLOFT
référence	9456	9459	9479	9455	9458	9478	3444	3452	3450
dimensions	200x200x23	125x165x21	185x185x21	200x200x23	125x165x21	185x185x21	82x214x43	85x220x40	90x146.5x20
écran	TFT 4,3" couleur		TFT 7" couleur	TFT 4,3" couleur		TFT 7" couleur	-		
installation	En saillie						En saillie		

Dimensions (longueur x hauteur x profondeur) mm



## Accessibilité

Tous les moniteurs incluent une boucle magnétique.

**FERMAX**

CONNECTIVITY FOR ALL

[www.fermax.fr](http://www.fermax.fr)

