




## GUIDE RAPIDE DE PROGRAMMATION

## INDEX

- **SCHÉMA DE PRINCIPE ET TABLEAU DE DISTANCES DUOX PLUS** ..... *Pag.2*
- **PROGRAMMATION DES TERMINAUX : Moniteurs vidéo** ..... *Pag.3*
- **PROGRAMMATION DES TERMINAUX : Postes audio** ..... *Pag.4*
- **PROGRAMMATION DE LA PLATINE : Noms d'utilisateur** ..... *Pag.5*
- **PROGRAMMATION DE LA PLATINE : Code d'accès** ..... *Pag.6*

## SCHÉMA DE PRINCIPE ET TABLEAU DE DISTANCES INSTALLATION 1 COLONNE JUSQU'À 40 APPARTEMENTS :

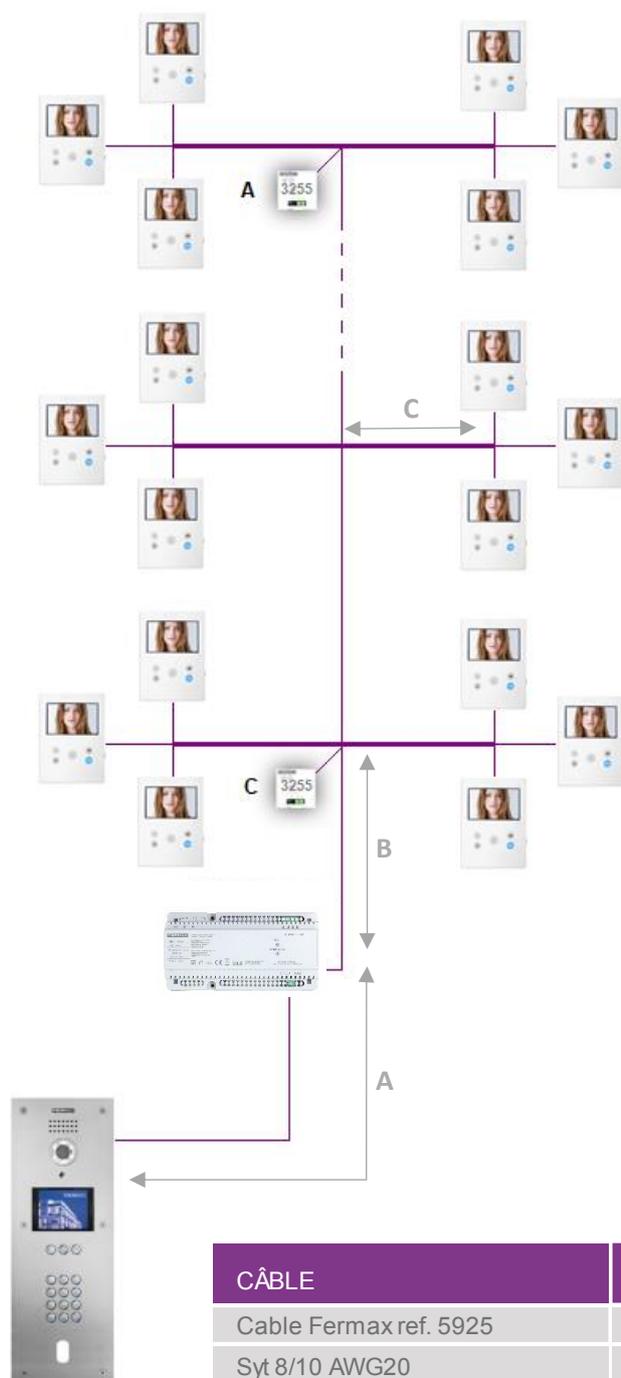

### IMPORTANT

- Maximum 8 moniteurs sur le même point de dérivation et 3m entre chaque étage.
- Un alimentateur tous les 40 moniteurs (Réf.4825).
- Les adaptateurs de ligne Réf.3255 sont à installer à la 1ere dérivation (mode C) et à la dernière dérivation (mode A).
- En cas de moniteurs supplémentaires dans le logement, il sera nécessaire de rajouter une alimentation pour le logement en question.
- En cas d'installation d'une 2<sup>ème</sup> platine de rue, 1 alimentation sera nécessaire pour alimenter la platine.
- Il est possible d'atteindre de plus grandes distances en utilisant le régénérateur DUOX PLUS Réf. 3268.
- CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE AU  
**Tel : 01.43.60.11.20**  
POUR PLUS D'INFORMATIONS

CÂBLE	DISTANCE A+B	DISTANCE C
Cable Fermax ref. 5925	55 m	30 m
Syt 8/10 AWG20	55 m	30 m
Syt 5/10 AWG24	55 m	30 m

\*Distance A+B sans gâche ni ventouse.

Il est recommandé de raccorder la gâche ou la ventouse sur une alimentation séparée.


**PROGRAMMATION DES TERMINAUX :**  
**Programmation des moniteurs :**

Correspondance des touches



**NB :**  
 Avant d'effectuer la programmation du terminal, la platine doit être désignée comme platine MAÎTRE.  
 L'amplificateur vidéo est déjà en MAÎTRE par default.


**ATTENTION :**  
 Le terminal ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas été programmé. Une LED clignotante très lentement indique que le moniteur n'est pas programmé.



Appuyez sur le bouton  pour accéder au **menu de programmation / installateur**.  
 Sélectionnez avec  l'icône  et confirmez avec .



Chaque fois que  est pressé, le numéro augmente, en commençant par 1 et la flèche  sert à se déplacer vers les dizaines, les centaines et ainsi de suite...

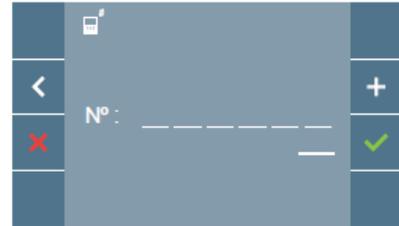


Le curseur blanc indique la position à laquelle le chiffre est entré.  
 Confirmez avec  pour terminer.



SI la LED est allumée **rouge fixe**, la programmation est finalisée et l'écran est se mets en veille


**NB :**  
 Même procédure pour le suivant avec un numéro différent.



## PROGRAMMATION DES TERMINAUX : Programmation des postes :

**NB :**


Avant d'effectuer la programmation du terminal, la platine doit être désignée comme platine MAÎTRE.  
L'amplificateur vidéo est déjà en MAÎTRE par default.



### POSTE LOFT (Combiné)

Le poste connecté et raccroché, appuyez sur le bouton de programmation à l'aide du petit clou plastique blanc livré avec le poste, jusqu'à entendre un bip.

En relâchant le bouton de programmation, l'entrée en programmation se fera entendre par un (« **BIP** » long) au niveau du poste.




**Dans le cas d'une platines BOUTON)**

Appuyez sur le bouton d'appel au logement.

**Dans le cas d'une platine a DÉFILEMENT**


Composez le code d'appel correspondant au logement et appuyer sur la touche cloche.

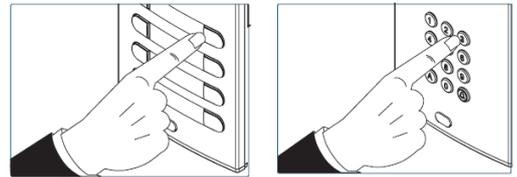

### POSTE ILOFT (Mains libres)

Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes, jusqu'à entendre un « **BIP** » puis relâchez la mélodie actuelle du poste se fera entendre.

Après, appuyez simultanément sur les boutons F1 et CLÉ pendant 5 secondes jusqu'à entendre un « **BIP** » (bip de confirmation d'entrée en programmation).

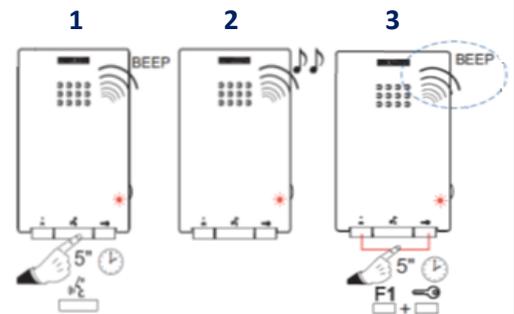


**Dans le cas d'une platines BOUTON)**

Appuyez sur le bouton d'appel au logement.

**Dans le cas d'une platine a DÉFILEMENT**

Composez le code d'appel correspondant au logement et appuyer sur la touche cloche.

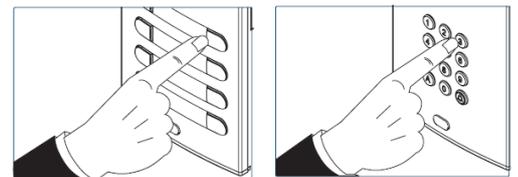

## PROGRAMMATION DE LA PLATINE :

### Programmation manuel d'un nom d'utilisateur :

<p>APPUYER SUR « <b>A</b> » ET SAISIR LE CODE « <b>AB21AB</b> »</p> <p>Après SAISIR LE CODE D'ENTREE EN PROGRAMMATION : " <b>19025</b> " Ou " <b>22085</b> " (Avec Interface L/E)</p>	
<p>SELECTIONNER L'OPTION <b>1. UTILISATEURS</b></p> <p>Après <b>1. AJOUTER</b></p>	
<p>UTILISER LE CLAVIER ALPHANUMERIQUE POUR ENTRER UN <b>NOM</b> (<i>Donnée obligatoire</i>).</p> <p><b>NB:</b> <i>Utiliser les flèches pour se déplacer entre les différents sous menus de configuration des données d'utilisateur.</i></p>	
<p>UTILISER LE CLAVIER POUR ENTRER UN <b>NUMERO D'APPARTEMENT</b> (<i>Donnée obligatoire</i>).</p>	
<p>UTILISER LE CLAVIER POUR ENTRER UN <b>CODE D'APPEL</b> (<i>Donnée non obligatoire</i>)</p> <p><b>Remarque:</b> le code doit correspondre au numéro de programmation du terminal présent dans l'appartement</p>	
<p>Invisible : n'apparaît pas dans le répertoire mais il est possible de l'appeler</p>	<p>Filtré : n'apparaît pas dans le répertoire et il est impossible de l'appeler</p>
<p>UTILISER LE CLAVIER POUR ENTRER UN <b>CODE D'ACCES</b> POUR OUVERIR LA PORTE (<i>Donnée non obligatoire</i>)</p>	

Finalement : APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE « **B** » POUR **ENREGISTRER LE NOM** ET REVENIR AU MENU UTILISATEUR OU **SORTIR DE LA PROGRAMMATION**

**PROGRAMMATION DE LA PLATINE :**  
**Programmation d'un code d'accès :**

<p>APPUYER SUR « <b>A</b> » ET SAISIR LE CODE          « <b>AB21AB</b> »</p> <p>Après SAISIR LE CODE D'ENTREE EN PROGRAMMATION :          " <b>19025</b> " Ou " <b>22085</b> " (Avec Interface L/E)</p>	
<p>SELECTIONNER L'OPTION  <b>2. REGLAGES</b>          Après  <b>2. CODES</b></p>	
<p>SELECTIONNER L'OPTION  <b>2. NOMBRE DE CHIFFRE</b></p>	
<p>DÉFINIR LA LONGUEUR DU CODE AVEC LES FLECHES          PUIS VALIDER AVEC LA TOUCHE « <b>B</b> »</p>	
<p>SELECTIONNER L'OPTION  <b>6. FACTEUR</b></p>	
<p>COMPOSER  <b>L'HEURE DE COMMENCEMENT ET L'HEURE DE FIN</b>          ENTRE LESQUELLES LE CODE SERA AUTORISE</p> <p><b>NB :</b>  <i>Utiliser la touche « <b>A</b> » pour modifier l'heure.</i></p> <p>PUIS SAISIR VOTRE CODE          " <b>*****</b> "</p> <p><b>Remarque :</b> Les lettres <i>A</i> et <i>B</i> ne peuvent pas être une composante du code. Ce dernier ne peut être constitué que de chiffres</p>	

Enfinement : APPUYER PLUSIEURS FOIS SUR LA TOUCHE « **B** » POUR REVENIR AU MENU UTILISATEUR OU **SORTIR DE LA PROGRAMMATION.**

DUOXplus

**FERMAX**

[www.fermax.fr](http://www.fermax.fr) | [fermax@fermax.fr](mailto:fermax@fermax.fr)