


Código do produto

F09458

## MONITOR VEO-XS DDA 4,3" DUOX PLUS

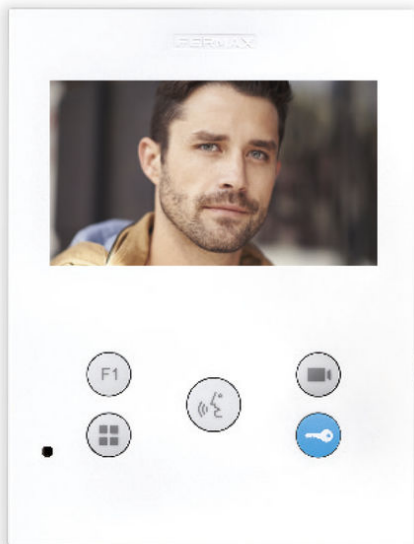

Referência

9458

EAN

8424299094588

### Descrição.

#### Descrição

Monitor viva-voz VEO-XS. Caracteriza-se pelo seu pequeno tamanho e espessura, extra plano. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.

O VEO-XS possui uma tela widescreen colorida de 4,3 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e minimalista. VEO-XS se integra ao ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. Quando premindo o botão de conversa, começa a conversa com o visitante. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o botão é premido novamente. Para abrir a porta, prima o botão da chave.

#### ACESSÓRIOS:

##### CONECTOR

9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS

Para montar o monitor na superfície da parede.

## SUBSTITUIÇÃO

### 3388 UNIVERSAL FRAME 120X240

Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição, permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.

Dimensões 120 x 240 x 10 mm.

### 3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 120x240

Dimensões: 120 x 240 x 10 mm

#### Detalhes Técnicos Adicionais

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)

Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo

Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)

Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)

Comunicação mãos-livres: Sim

Comunicação Press-to-talk opcional: Sim

Loop indutivo: Sim

Dimensões da tela: 4,3 "(widescreen 16: 9)

Resolução da tela (H x V): 480 x 272

Cor do produto: branco fosco

Total de botões: 5

Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)

Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

## PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL

Do terminal: Do menu OSD

Do prato ou concierge: Sim

Do painel pela campainha (sem entrar em casa): Sim

## FUNÇÕES

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.

Ligue para o centro de concierge: Sim (a partir do botão de abertura da porta)

Autoignição: Sim (até 3 placas / câmeras)

Menu OSD na tela: Sim

Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)

Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)

Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim

Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)  
Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser necessária)  
Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado

## AJUSTES

Data e hora: Sim

Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de Proteção.

Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho

Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 125 x 165 x 21

Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.

Tempo de conversação: 90 s.

Privacidade da conversa: Sim

Tensão de alimentação: 18-24 Vdc

Consumo máximo (W): 6,5 W (14,4 W se loop indutivo ativado)

Consumo ocioso (W): 0,8 W

Temperatura de operação (°C, °F); Umidade: [-5°C, + 40°C] [23°F, 106°F]; [0%, 90%]

Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)

Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T

## Detalhes.

| Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm | Peso embalado do produto (kg) | Medidas de embalagem (cm) | Tecnologia de VP |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 165 x 125 x 21                                          | 0.284                         | 17x12,8x4                 | DUOX             |

## Manuais

- 970142Ad Guia rap Usuario Monitor VEO XS V05\_23.pdf
- 970142Ag Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10\_23.pdf
- 970142Ed Guia rap Usuario Monitor VEO XS V05\_23.pdf
- 970142Eg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10\_23.pdf
- 970142Fd Guia rap Usuario Monitor VEO XS V05\_23.pdf

- 970142Fg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10\_23.pdf
- 970142Id Guia rap Usuario Monitor VEO XS V05\_23.pdf
- 970142Ig Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10\_23.pdf
- 970142Pd Guia rap Usuario Monitor VEO XS V05\_23.pdf
- 970142Pg Guia rap Usuario Monitor VEO XS V10\_23.pdf
- 970157EId\_Monitor\_VEO\_XS\_duox\_V10\_23.pdf
- 970157FAd\_Monitor\_VEO\_XS\_duox\_V10\_23.pdf
- 970157Pd\_Monitor\_VEO\_XS\_duox\_V10\_23.pdf
- 970158c\_Guia\_rap\_monitor\_VEO\_XS\_duox\_NEW\_V10\_23.pdf

## Declaração de conformidade

- DOCF09458ES.pdf

## Acessórios



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F02040

PROLONGADOR DE CHAMADA



F09420

SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F03388

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL



F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL  
LARGE

## Video formativo

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>