


MÓDULO PULSADOR CITYMAX BUS
PUSH-BUTTON MODULE CITYMAX BUS
MODULE POUSSOIRS CITYMAX BUS
TASTEMODUL CITYMAX BUS

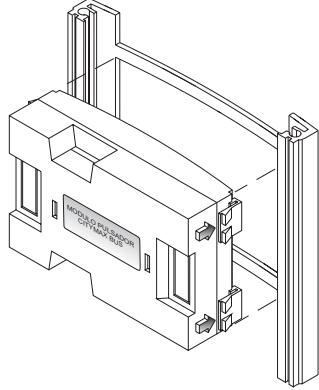

INSTALLACIÓN DEL MÓDULO
MODULE INSTALLATION
INSTALLATION DU MODULE
MONTAGE DES MODULS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ALIMENTACION	9 ~ 12 Vdc
CONSUMO	5 mA (iluminación apagada) 25 mA (iluminación encendida)
TEMPERATURA	0 ~ +50 °C

TECHNICAL FEATURES

POWER SUPPLY	9 ~ 12 Vdc
CONSUMPTION	5 mA (lighting off) 25 mA (lighting on)
TEMPERATURE	0 ~ +50 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	9 ~ 12 Vdc
CONSOMMATION	5 mA (éclairage éteint) 25 mA (éclairage allumé)
TEMPÉRATURE	0 ~ +50 °C

TECHNISCHE DATEN

ERNÄHRUNG	9 ~ 12 Vdc
VERBRAUCH	5 mA (licht an) 25 mA (licht aus)
ARBEITSWEISETEMPERATUR	0 ~ +50 °C


Solicite nuestro Libro Técnico ADS para obtener más detalles de la instalación.

Ask for our Technical Book for ADS Systems for further details of the installation.



Pour plus de détails sur l'installation, demandez notre Manuel Technique pour Systèmes ADS.

Fragen Sie unseres technisches Buch für ADS Systems, um mehr Information über die Installation.


DIRECCIONES ADS / ADS LINES
ADRESSES ADS / ADS-ADRESSEN

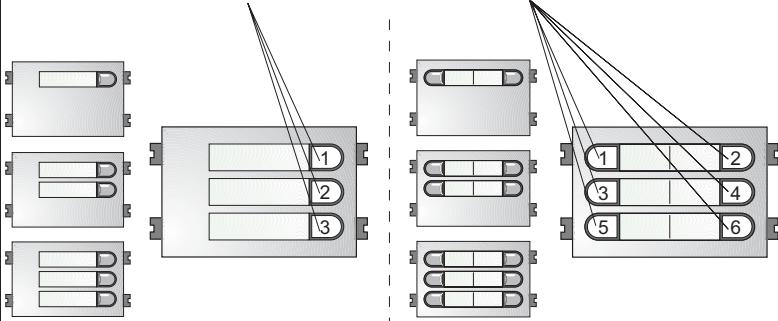

Ejemplo 1 / Example 1:
Exemple 1 / Beispiel 1:



Ejemplo 2 / Example 2:
Exemple 2 / Beispiel 2:




- Números de Líneas ADS utilizadas:
- Number of ADS Lines used:
- Numéros de lignes ADS utilisés:
- von ADS verwendete Zeilennummern:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

- Números de Líneas ADS utilizadas:
- Number of ADS Lines used:
- Numéros de lignes ADS utilisés:
- von ADS verwendete Zeilennummern:

1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

MÓDULO PULSADOR CITYMAX BUS
PUSH-BUTTON MODULE CITYMAX BUS
MODULE POUSSOIRS CITYMAX BUS
TASTEMODUL CITYMAX BUS

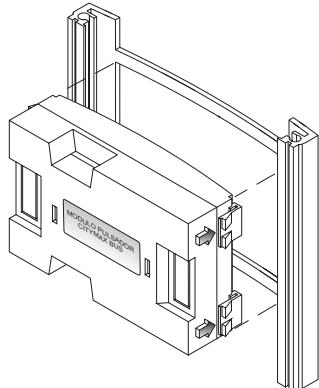

INSTALLACIÓN DEL MÓDULO
MODULE INSTALLATION
INSTALLATION DU MODULE
MONTAGE DES MODULS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ALIMENTACION	9 ~ 12 Vdc
CONSUMO	5 mA (iluminación apagada) 25 mA (iluminación encendida)
TEMPERATURA	0 ~ +50 °C

TECHNICAL FEATURES

POWER SUPPLY	9 ~ 12 Vdc
CONSUMPTION	5 mA (lighting off) 25 mA (lighting on)
TEMPERATURE	0 ~ +50 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	9 ~ 12 Vdc
CONSOMMATION	5 mA (éclairage éteint) 25 mA (éclairage allumé)
TEMPÉRATURE	0 ~ +50 °C

TECHNISCHE DATEN

ERNÄHRUNG	9 ~ 12 Vdc
VERBRAUCH	5 mA (licht an) 25 mA (licht aus)
ARBEITSWEISETEMPERATUR	0 ~ +50 °C


Solicite nuestro Libro Técnico ADS para obtener más detalles de la instalación.

Ask for our Technical Book for ADS Systems for further details of the installation.



Pour plus de détails sur l'installation, demandez notre Manuel Technique pour Systèmes ADS.

Fragen Sie unseres technisches Buch für ADS Systems, um mehr Information über die Installation.



DIRECCIONES ADS / ADS LINES
ADRESSES ADS / ADS-ADRESSEN

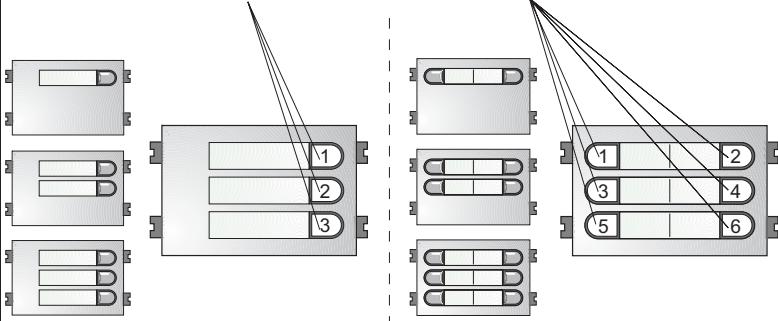

Ejemplo 1 / Example 1:
Exemple 1 / Beispiel 1:



Ejemplo 2 / Example 2:
Exemple 2 / Beispiel 2:



- Números de Líneas ADS utilizadas:
- Number of ADS Lines used:
- Numéros de lignes ADS utilisés:
- von ADS verwendete Zeilennummern:



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

- Números de Líneas ADS utilizadas:
- Number of ADS Lines used:
- Numéros de lignes ADS utilisés:
- von ADS verwendete Zeilennummern:

1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9



A LAS PLANTAS
TO THE FLOORS
AUX ETAGES
ZU DEN BLUMEN

AUDIO

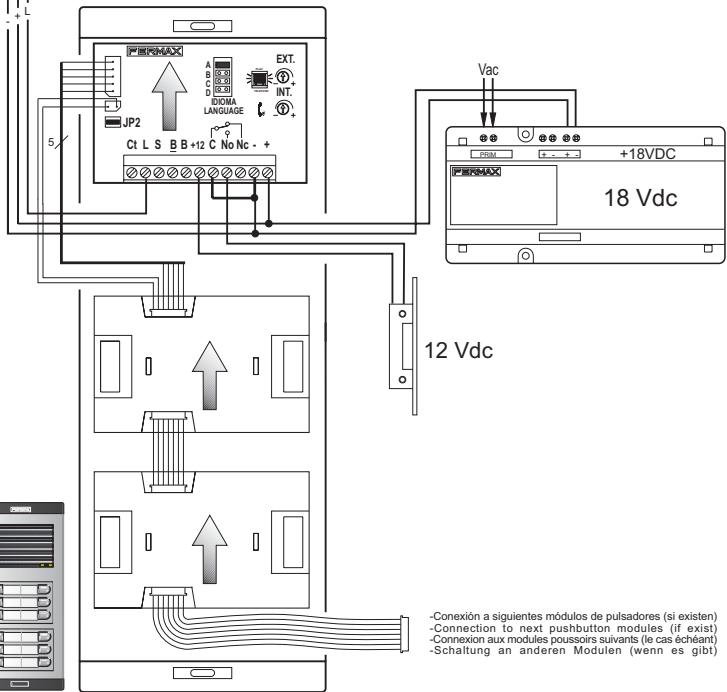



A LAS PLANTAS
TO THE FLOORS
AUX ETAGES
ZU DEN BLUMEN

VIDEO

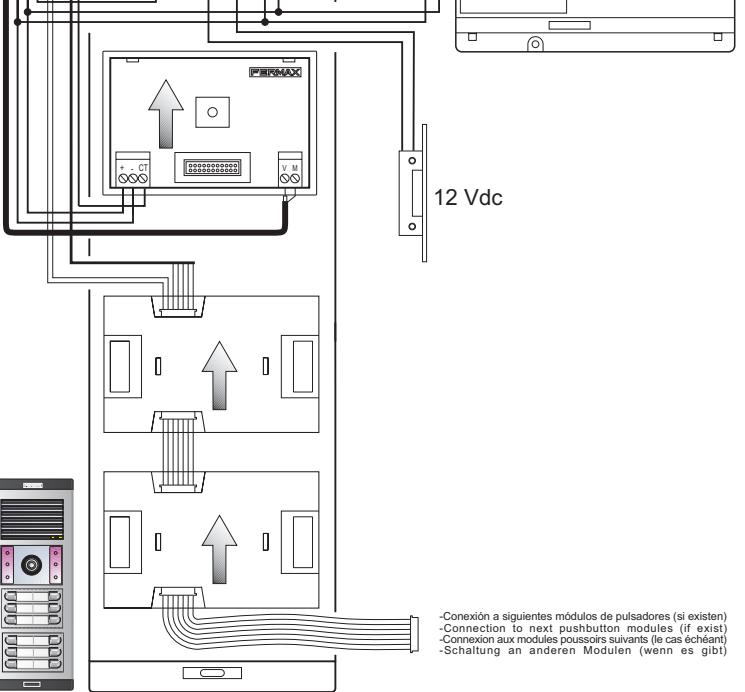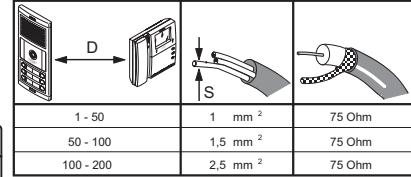

A LAS PLANTAS
TO THE FLOORS
AUX ETAGES
ZU DEN BLUMEN

AUDIO

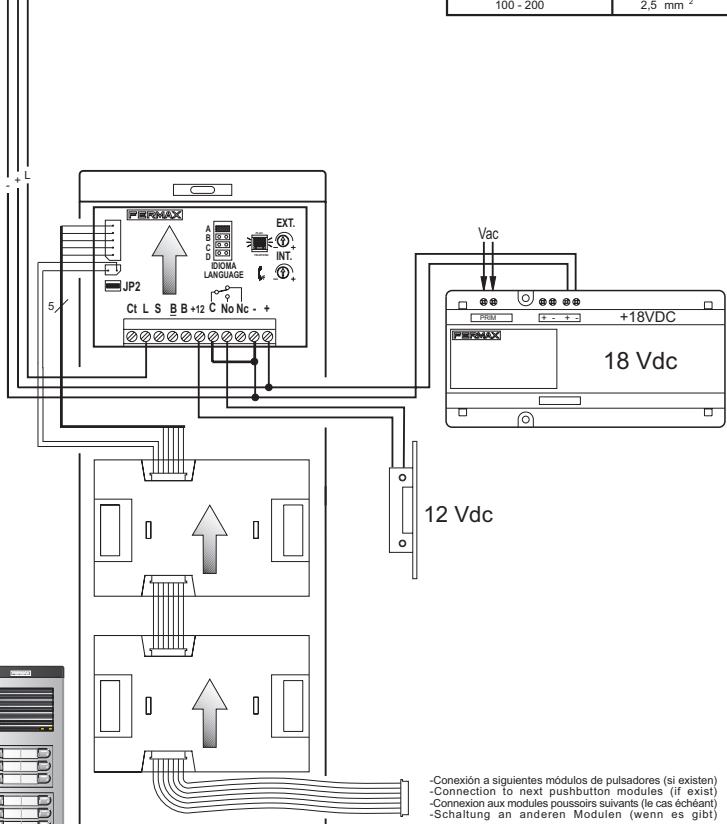

A LAS PLANTAS
TO THE FLOORS
AUX ETAGES
ZU DEN BLUMEN

VIDEO

