



REF.1508 1W MEET VIDEO NEO WHITE KIT



DESCRIPTION

KIT VIDEO NEO MEET pour les **maisons individuelles, les bureaux et les entreprises.**

Système de portier vidéo IP MEET. Protocole **SIP P2P** décentralisé. Connexion directe des appareils à l'infrastructure réseau du bâtiment.

Le kit comprend

14501	NEO 7" MONITOR POE WHITE MEET
9533	1/W MILO VIDEO PANEL MEET POE
1586	SWITCH POE 4 PORTS
95411	NEO/WIT CONNECTEUR DE MONITEUR MEET
9543	MILO 1/W PANEL FLUSH BOX MEET

CARACTÉRISTIQUES

Moniteur NEO avec écran tactile capacitif de 7" et audio mains libres. Installation en surface au moyen du connecteur 95411. Fonction sonnette. Photos des appels manqués. Affichage des caméras IP.

Panneau MILO 1L IP54 avec caméra couleur 1,2MPx. Installation dans le boîtier encastré 9543.

Renvoi d'appel vers jusqu'à 8 appareils avec MEET ME APP en standard. Licences incluses. Appairage des appareils mobiles des utilisateurs grâce à l'étiquette située à l'avant du moniteur. Réception d'appels même lorsque l'APP est fermée. Extensible à un maximum de **8 panneaux et 8 moniteurs**. Possibilité d'intercommunication entre les moniteurs (découverte automatique des moniteurs).

Compatible SIP. Peut être intégré avec des terminaux VoIP et des PBX de tiers.

Flux RTSP pour l'enregistrement d'images du panneau à partir d'un enregistreur vidéo tiers.

Reconfiguration de l'appareil via un navigateur web, sans logiciel supplémentaire.

ACCESSOIRES

Réf. 1485 MEET MONITOR DESKTOP SUPPORT

Réf. 1490 RELAIS EXTERNE DE VERROUILLAGE DE PORTE MEET

Ref. 95181 MILO 1W PANEL SURFACE BOX ALUMIN.



Réf. 4813 PSU DIN6 100-240VAC/12VDC-2A

Réf.6750 GÂCHE ÉLECTRIQUE UNIVERSELLE GÂCHE 990N 10-24V

Ref.67501 VERROU UNIVERSEL 990N-P22 10-24V

DIMENSIONS

Boîtier : 32 x 22,7 x 24,5 cm (L x H x P)

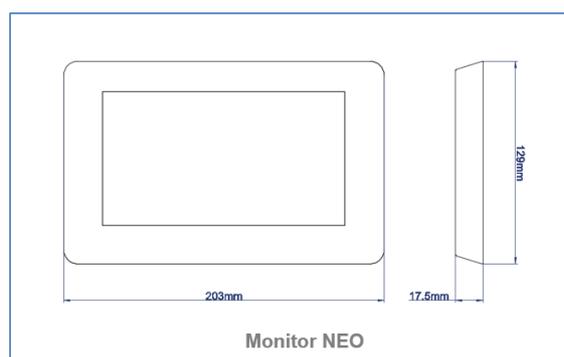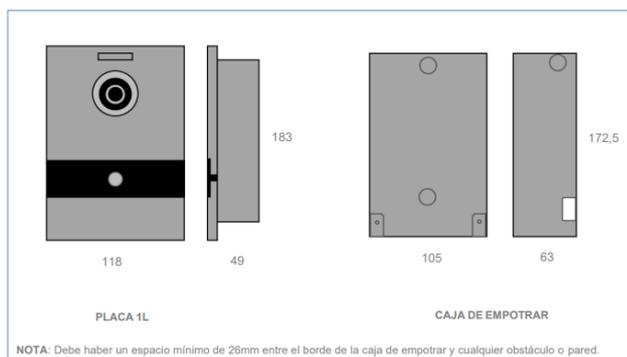

CARACTÉRISTIQUES

Approvisionnement :

- Commutateur : max. 30W/port (IEEE802.3af/at), jusqu'à 48W au total
- Appareils : PoE
- Utiliser une alimentation électrique supplémentaire pour le déblocage


électrique de la serrure.

Résumé :


MILO 1L : lentille 52°(V), 100°(H), 0.5Lux min, led blanche
 Moniteur NEO : 7", 800x480px, 8 entrées de capteurs
 Codecs audio/vidéo : G.711, H.264
 Connexion Ethernet RJ-45

SCHEMES

Configuration par défaut : plug&play, appel direct entre la carte et le moniteur sans aucune configuration.

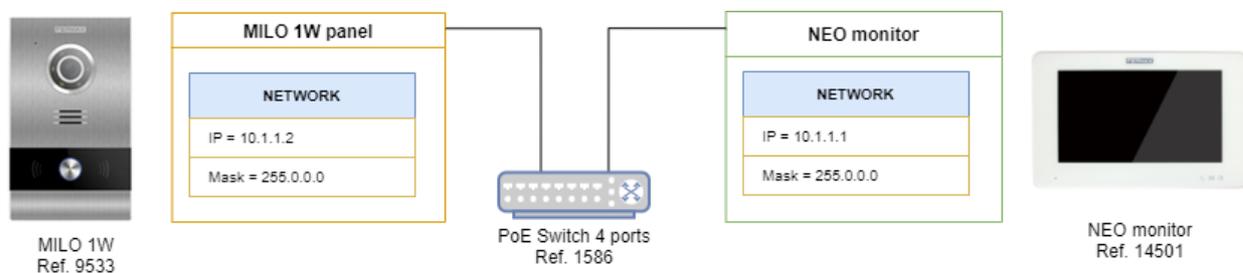

Exemple de configuration : panneau d'appel direct vers le moniteur + renvoi d'appel vers MEET ME APP

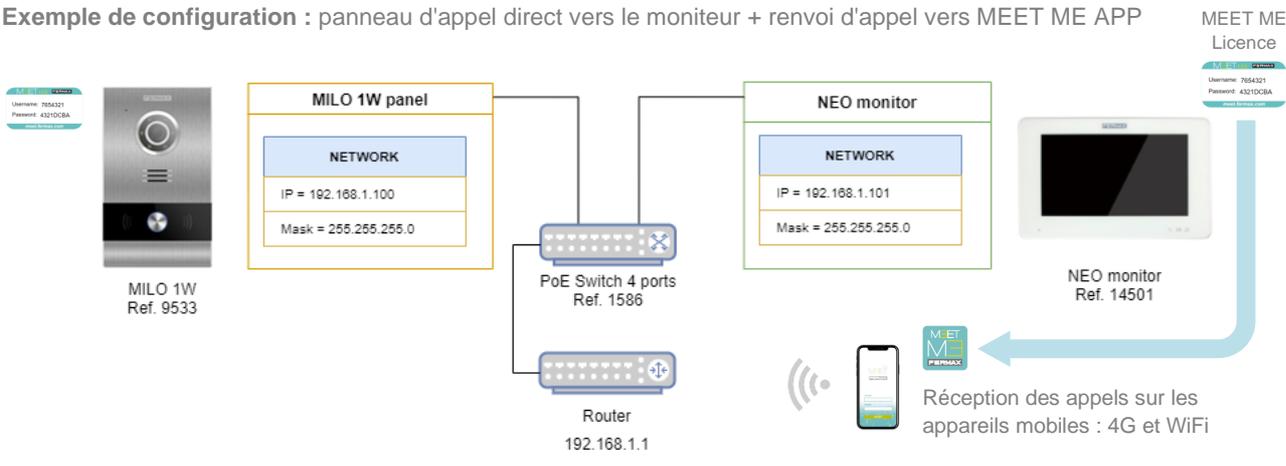

MANUELS ET FICHES TECHNIQUES

- 14501 NEO 7" MONITOR POE WHITE MEET
- 9533 1/W MILO VIDEO PANEL MEET POE
- 1586 SWITCH POE 4 PORTS
- 95411 CONNECTEUR POUR MONITEUR NEO/WIT MEET
- 9543 MILO 1/W PANEL FLUSH BOX MEET