


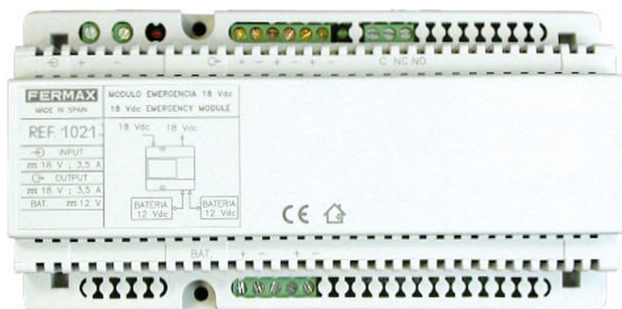

Código do produto

F01021

ADAPTADOR BATERIA EMERGÊNCIA 18Vdc

Referência

1021

EAN

8424299010212

Descrição.

Descrição

Se utilizará cuando se requiera fucionamiento de emergencia, en caso de corte de suministro eléctrico. Junto con este adaptador se utiliza un alimentador de 18 Vdc y las baterías necesarias para suministrar la tensión y corriente requeridas por la instalación, (baterías no incluidas con el adaptador). Se tienen que conectar 2 baterías de 12 V de plomo ácido estándar del amperaje necesario. Se emplea principalmente en instalaciones de videoportero de los sistemas ADS, MDS y 4+N de Fermax. Dispone de dos leds indicadores de funcionamiento: - Led VERDE encendido: Funcionamiento Normal. - Led ROJO encendido: Funcionamiento de Emergencia. Se utilizará cuando se requiera fucionamiento de emergencia en la instalación. Tiene formato carril DIN 10, para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. Está construido en material autoextinguible VO.

Detalhes Técnicos Adicionais

- Tensión de entrada: 18 Vdc - Tensión de salida: 18 Vdc -
Corriente de salida: depende de las baterías escogidas. -
Baterías: cualquier batería plomo ácido 12V - Temperatura de
funcionamiento: 0 ~ +50 °C / 32~122°F

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

0.4508

Medidas de embalagem (cm)

6,5x17,5x10

Tecnologia de VP

GENERICA

Manuais

- 94823 Modulo de
Emergencia 18V Ref 1021
V04_02.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF01021ES.pdf