

REF. 1401/1402 ZESTAW WAY KIT

Zestaw zawiera

- 1416** Panel zewnętrzny WAY 1NR z osłoną przeciwdeszczową
1412 Kolorowy monitor WAY z 7" pojemnościowym ekranem dotykowym
1410 Zasilacz WAY 100-240 Vac 0,6A (50-60Hz) / 26Vdc-2A DIN8

Rozszerzenia

- 1412** Kolorowy monitor WAY z 7" pojemnościowym ekranem dotykowym - Mieszkanie 1
1413 Kolorowy monitor WAY z 7" pojemnościowym ekranem dotykowym - Mieszkanie 2.
 Mieszkanie można powiększyć o 1 dodatkowy monitor bez dodatkowego zasilania.


- 1416** Panel zewnętrzny WAY 1NR z osłoną przeciwdeszczową.
1417 Panel zewnętrzny WAY 2NR z osłoną przeciwdeszczową.
1418 Moduł przekaźnika WAY
1419 Dystrybutor/Przełącznik paneli WAY
 Dodatkowe panele wejściowe (do 4) można dodać za pomocą Dystrybutora/Przełącznika nr ref. 1419

Panel	1416/1417
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	155 x 95 x 39 mm
Instalacja	Montaż natynkowy. Osłona przeciwdeszczowa w zestawie, wymagana do montażu natynkowego.
Stopień ochrony IP	IP 43
Wykończenie	Zamak
Aktywacja zamka elektrycznego	Tak (wyjście 12 Vdc 250 mA, połączenia S+, S-). Czas aktywacji (1-8 s.) Konfigurowalny jako przekaźnik bezpotencjałowy (normalnie otwarty/zamknięty). Możliwość dodania dodatkowego przekaźnika przy użyciu nr ref. 1418.
Przycisk wyjścia	Tak. Możliwość dodania przycisku wyjścia do odblokowywania drzwi: Bezpośrednie podłączenie do panelu zewnętrznego lub użycie zewnętrznego przekaźnika nr ref. 1418
Kamera	CCD, 1Vpp. 75Ohm. Standard CCIR. Białe diody LED oświetlające kamerę dzięki automatycznej aktywacji czujnikiem światła.
Kąt kamery	Poziomo=93°, Pionowo=71°.
Wizytownik + zestaw przycisków	Podświetlany wizytownik i przycisk. Automatyczna aktywacja podświetlenia przez czujnik światła.
Regulacja głośności głośnika	Tak
Temperatura pracy	[-25°C, +70°C]
Maksymalne natężenie prądu zamka elektrycznego	250 mA


MONITOR	1412/1413
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	225 x 131 x 18 mm
Mocowanie monitorów	Natynkowy (uchwyt ścienny w zestawie)
Charakterystyka wyświetlacza	Kolorowy monitor cyfrowy TFT z pojemnościowym ekranem dotykowym co ułatwia intuicyjną obsługę (format panoramiczny 16:9).
Diody LED	Monitor WŁ.; Nie przeszkadzać WŁ.; Zdjęcia/filmy do oglądania.
Tryb rozmowy	Zestaw głośnomówiący
Podłączenie przycisku dzwonka	Tak (połączenia GND, BELL)
Data i godzina	Tak (Czas: format 24-godzinny. Data: format konfigurowalny).
Tryb nie przeszkadzać	Tak, natychmiastowa aktywacja/dezaktywacja i/lub programowalny dzienny przedział czasowy. 1 godzina, 8 godzin lub zawsze
Przechwytywanie obrazu i wideo	Tak, po 3 sekundach monitor automatycznie nagrywa wideo (jeśli zainstalowana jest karta micro SD) lub zdjęcie (jeśli brak karty) odwiedzających. Podczas rozmowy masz również możliwość ręcznego wykonania zrzutu obrazu. Nagrane wideo/zdjęcia panelu zewnętrznego zostaną odtworzone na ekranie.
Usuwanie zdjęć i filmów wideo	Tak, jeden po drugim, wybierz kilka, wybierz wszystkie. Po osiągnięciu maksymalnej pojemności pamięci najstarsze zdjęcia/filmy są usuwane. Opcja dostępna do formatowania karty Micro SD.
Rejestr połączeń (z datą i godziną)	Tak, zdjęcia i filmy są zapisywane z datą i godziną.
Automatyczne włączanie (aktywacja kamery z monitora)	Tak, możliwość wyboru.
Odblokowanie drzwi głównych (zamek elektryczny)	Uruchamia wyjście 12 Vdc (złącza S+, S- na panelu). Programowalny czas aktywacji (1-8 s.)
Ustawienia wideo	Tak (jasność, kontrast i kolor)
Ustawienia głośności (połączenie i rozmowa)	Tak (poziomy od 0 do 8)
Komunikacja między monitorami	Tak.
Menu języka	16 (angielski, fiński, hebrajski, niemiecki, arabski, węgierski, czeski, polski, holenderski, norweski, francuski, hindi, turecki, hiszpański, włoski i portugalski.)
Dźwięki dzwonka	20. Różne wybory dla: panel zewnętrzny, dzwonek do drzwi mieszkalnych, dzwonek domofonu.
Automatyczne odblokowywanie drzwi po zadzwonieniu (Doormatic)	Nie
Połączenia	Magistrala (B, B); Dzwonek do drzwi (GND, BELL); Gniazdo Micro SD (8-32 GB); Adapter impedancji wideo (dipswitch 1 OFF na końcu linii)
Przekazywanie połączeń za pomocą aplikacji na smartfona	Nie
Temperatura pracy	[-20°C, +55°C]

ZASILACZ	1410
Napięcie wejściowe	100-240Vac (zakres uniwersalny)
Prąd wejściowy	0,6A
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Instalacja	Szyna DIN8
Zabezpieczenia	Zwarcie, przeciążenie, przepięcie
Napięcie wyjściowe	26 Vdc
Prąd wyjściowy	2A
Temperatura pracy	[-10°C, +50°C]
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	140 x 90 x 60 mm

Schemat połączeń z 1 monitorem i 1 panelem zewnętrznym (1NR)

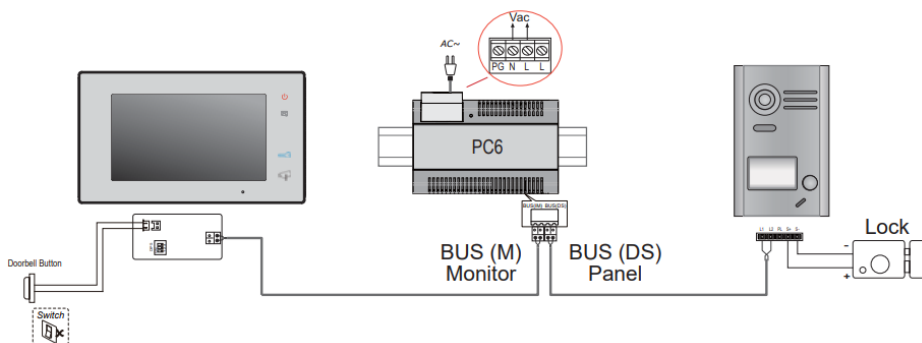

Schemat połączeń z 2 monitorami i 1 panelem zewnętrznym z 2 przyciskami (2NR)

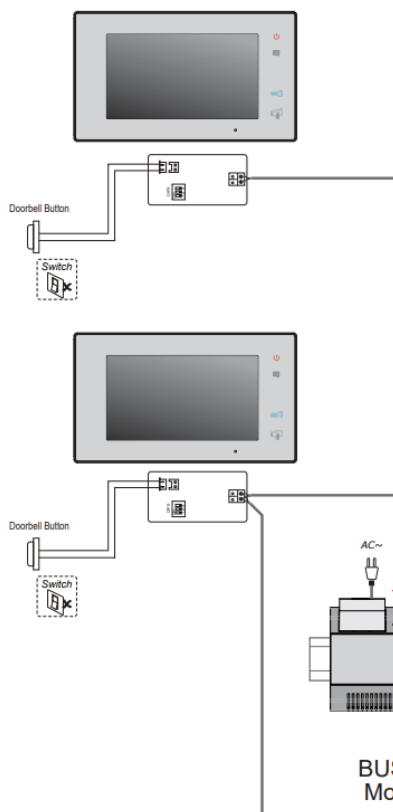

CABLE	Distance Panel to PSU	Distance PSU to Monitor
Twisted cable 2x1mm ²	80m	80m
Twisted cable 2x0,75mm ²	60m	60m

Schemat podłączenia Dystrybutora/Przełącznika paneli zewnętrznych WAY (do 4 paneli wejściowych)

