


Código de producto

F05249

KIT TIENDAS RF 868MHZ

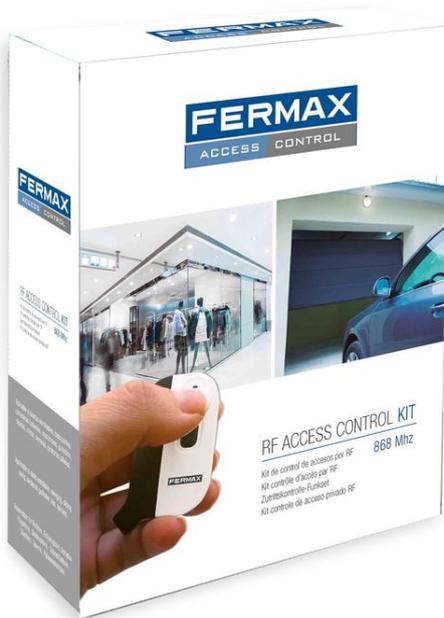

Referencia

5249

EAN

8424299052496

Descripción

Este Kit de Radiofrecuencia permite la apertura de la puerta a distancia a través de un mando RF. En la puerta, se requiere de un receptor que puede ubicarse tanto en el interior (ideal para tiendas y garajes) como en el exterior.

El mando cuenta alcanza una distancia de hasta 100 metros mediante la banda de frecuencia 868Mhz. Y gracias a su avanzado sistema de transmisión APS (Approaching System), se puede activar el mando aún estando fuera de cobertura del receptor. Se irá transmitiendo repetitivamente la señal durante 15 segundos mientras el usuario se aproxima a la puerta y hasta el momento de la apertura de la misma.

El mando incluye dos pulsadores que permitirán, además de abrir la puerta, accionar una segunda función como activar o desactivar una luz o el aire acondicionado, apertura de una segunda puerta...

El kit incluye receptor RF ref. 5250 de hasta 500 códigos, alimentador ref.4802 y 3 mandos KeySingle Mini ref. 5259.

Detalles Técnicos Adicionales

BASIC-2B

Frecuencia: 868,35MHz

Codificación: Código cambiante

Memoria: 500 códigos

Número de relés: 2 relés (Relé1 (monoestable) y Relé 2 (monoestable/biestable))

Alimentación: 12/24Vac/dc $\pm 10\%$

Contactos relé: 1A

Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA

Temperatura funcionamiento: -20°C a +85°C

Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)

Dimensiones: 63x74x25mm

Dimensiones caja: 82x190x40mm

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero	Tecnología Control de Accesos
0.899936	7,5x23x17,8	NO PE/VP	RF

Manuales

- 97853 DOC AXESKEYBASIC_2B_REF. 5250-3200683 V03_22.pdf

Declaración de Conformidad

- DOCF05249ES.pdf

Productos Incluidos



F04802
ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A



F05259
MANDO RF KEYSINGLE MINI



F05250
RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V