


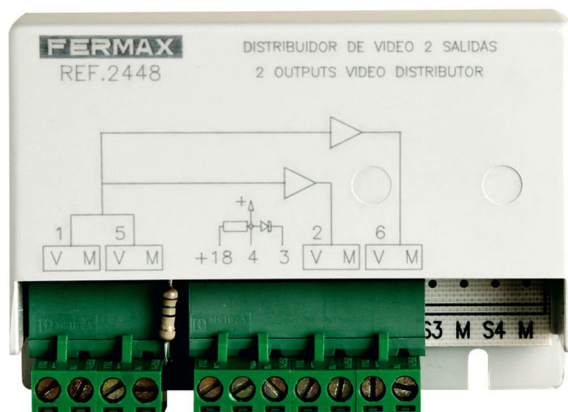

Code produit

F02448

DISTRIBUTEUR VIDÉO 2 SORTIES

Référence

2448

EAN

8424299024486

La description.

La description

Système conventionnel : utilise plusieurs fils communs sur toute l'installation ainsi qu'il fil d'appel (ou retour d'appel) par logement.

Recommandé dans les petits immeubles ou ceux de taille moyenne (jusqu'à 50 résidents environ) avec plusieurs accès et centrale de conciergerie. Pour lotissements avec entrée générale et bâtiments intérieurs.

Câblage :

- Portier : 4 fils + N (1 fil d'appel par logement)
- Portier vidéo : 7 fils communs + 1 câble coaxial vidéo + N (1 fil d'appel par logement)

Distance maximale dans l'installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

Il effectue la distribution vidéo sur plusieurs sorties.

Il doit être utilisé sur toutes les dérivations du signal vidéo.

Disponible avec 2 et 4 sorties.

Aux dimensions réduites, installation possible dans des regards électriques. Encastrables dans un boîtier standard de 10 x 10 cm. Ils disposent de bandes adhésives pour leur fixation. Ils peuvent également être directement vissés au mur.

Détails techniques supplémentaires

Dimensions : 62x85x20 mm (hauteur-largeur-profondeur).

Alimentation :

- Audio : 12 Vca

- Vidéo : 18 Vcc

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.1034	6,3x10x7,2	VDS

Manuels

- 92236 Distribuidor 2-4 Salidas Ref.2448-9 V02_13.pdf