


Código do produto

F09479

MONITOR VEO-XL WIFI DDA 7" DUOX PLUS

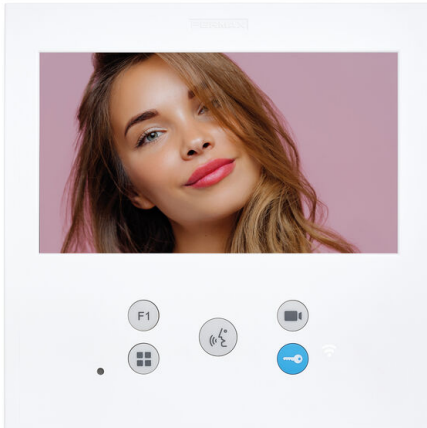

Referência

9479

EAN

8424299094793

Descrição.

Descrição

VEO-XL WIFI está equipado **com uma conexão Wi-Fi que permite o encaminhamento de chamadas para dispositivos móveis**. Graças ao aplicativo Fermax BLUE, disponível gratuitamente na Play Store e App Store, as funções de vídeo porteiro podem ser gerenciadas diretamente de um celular ou tablet, para conectá-lo à sua casa, onde você estiver.

Monitor VEO-XL com viva-voz. Caracteriza-se pela sua espessura, extra-plana. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.

VEO-XL inclui uma tela widescreen colorida de 7 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e minimalista. VEO-XL combina com o ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. é pressionado o botão, a conversa com o visitante começa. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o botão é pressionado novamente. Para abrir a porta, pressione o botão chave.

ACESSÓRIOS:

CONECTOR

9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS

Para montar o monitor na superfície da parede.

SUBSTITUIÇÃO

3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 210x240

Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição, permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.

Dimensões: 210 x 240 x 10 mm

Detalhes Técnicos Adicionais

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)

Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo

Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)

Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)

Comunicação mãos-livres: Sim

Comunicação Press-to-talk opcional: Sim

Loop indutivo: Sim

Dimensões da tela: 7 "(16: 9 widescreen)

Resolução da tela (H x V): 800 x 480

Cor do produto: branco fosco

Total de botões: 5

Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)

Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL

Do terminal: Do menu OSD

Do prato ou concierge: Sim

Do painel pela campainha (sem entrar em casa): Sim

FUNÇÕES

Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.

Chamada para a unidade de guarda: Sim (a partir do botão de abertura da porta)

Autoignição: Sim (até 3 placas / câmaras)

Menu OSD na tela: Sim

Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)

Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)

Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim

Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)

Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser

necessária)

Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado

AJUSTES

Data e hora: Sim

Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de Proteção.

Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho

Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)

Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 185 x 185 x 21

Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.

Tempo de conversação: 90 s.

Privacidade da conversa: Sim

Tensão de alimentação: 18-24 Vdc

Consumo máximo (W): 9,9 W (18 W se o circuito indutivo estiver ativado)

Consumo ocioso emparelhado e conectado (W): 1,5 W

Temperatura de operação (°C, °F); Umidade: [-5 ° C, + 40 ° C] [23 ° F, 106 ° F]; [0%, 90%]

Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)

Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T

ENVIO DE CHAMADAS (APP PARA CELULARES E TABLETS)

Encaminhamento de chamadas para smartphones e tablets: Sim (aplicativo compatível com iOS > = 11; Android > = 6)

Conectividade: Wifi (2,4 Ghz) e 3G / 4G

Emparelhando o monitor com o roteador wi-fi da casa: Depois de instalar o aplicativo, o usuário deve se registrar. Emparelhamento por digitalização QR no menu do monitor.

Número máximo de apartamentos que podem ser gerenciados pelo aplicativo: Ilimitado

Número máximo de smartphones / tablets nos quais a função de encaminhamento de chamadas da mesma residência pode ser usada: 10 (incluindo dispositivos de administrador e convidados)

Número máximo de usuários que podem ser convidados pelo administrador: 5

Recepção de chamadas: Áudio e Vídeo dos painéis / portarias. Com visualização da chamada antes de ativar o áudio.

Tempo de conversação: 90 s.

Mudo (microfone desligado): Sim

Desativação de vídeo: Para reduzir o consumo de dados em 4G

Troca de placas / câmeras: Sim. Permite a troca para outras placas / câmeras (se houver) com a mesma sequência dos monitores.

Autoignição: Sim. Comunicação com 3 botoneiras / câmeras sem chamada prévia.

Ativação de função adicional (relé de luz da escada, segunda porta, etc.): Sim. Botão F1.

Abertura da porta: Sim. Protegido pelo código de desbloqueio do smartphone / tablet: PIN, impressão digital, padrão ou rosto.

Ligue para o concierge: Sim

Registro de chamadas: Sim (atendidas em verde; perdidas em vermelho)

Configurações: Nome e foto da casa; Não incomodar; Mudança de senha; Seleção de chamadas e modo de vibração.

Capture fotos e vídeos: não do aplicativo. Somente automaticamente a partir do monitor.

Idiomas disponíveis: 16 (espanhol, inglês, francês, alemão, português, finlandês, tcheco, polonês, holandês, norueguês, grego, dinamarquês, sueco, hebraico, russo, árabe)

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
185 x 185 x 21	0.521	19x4,3x19	DUOX

Manuais

970156Eb Man Inst duox APP BLUE V07_20.pdf

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970156lb%20Man%20Inst%20duox%20APP%20BLUE%20V07_20.pdf,

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970193Elb%20Monitor%20VEO%20XL%20WiFi%20DUOX%20Plus%20V05_21.pdf,

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970193FAb%20Monitor%20VEO%20XL%20WiFi%20DUOX%20Plus%20V05_21.pdf,

970193Pb Monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V05_21.pdf

970194 Guia rap monitor VEO XL WiFi DUOX Plus V09_20.pdf

Acessórios



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F02040

PROLONGADOR DE CHAMADA



F02040
PROLONGADOR DE CHAMADA



F02040
PROLONGADOR DE CHAMADA



F02040
PROLONGADOR DE CHAMADA



F02040
PROLONGADOR DE CHAMADA



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F09420
SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-
XS/VEO-XL



F03389
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE



F03389
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE



F03389
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE



F03389
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE