



REF. 9468 MONITEUR VEO-XL 7" DUOX PLUS

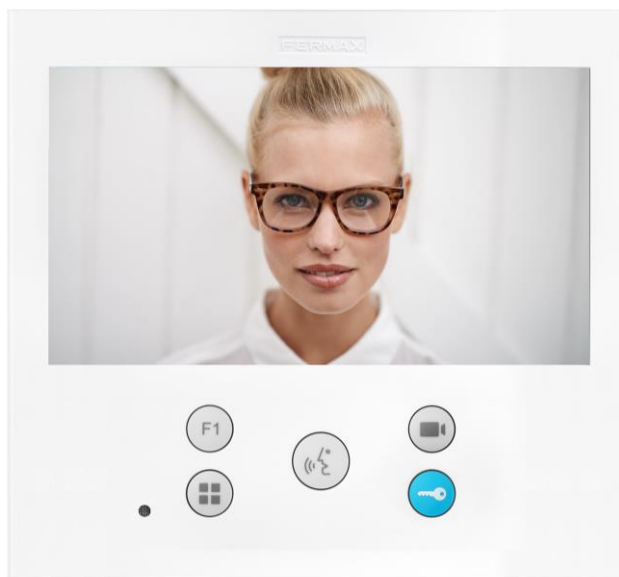

Le moniteur mains-libres VEO-XL DUOX PLUS de format extra-plat se caractérise par sa taille et son épaisseur réduites. Grâce à son menu OSD et à la disposition des boutons poussoirs, l'utilisation est simple et intuitive. Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs. Finition texturée pour un nettoyage facile et une protection contre les ultraviolets. Comprend un écran couleur panoramique 7" (16:9). Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste. Installation en saillie.

Lorsqu'un appel est reçu, l'image apparaît automatiquement. Lorsqu'on appuie sur le bouton , la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement au bout de 90 secondes ou en appuyant de nouveau sur . Appuyez sur le bouton  pour ouvrir la porte.

ACCESSOIRES



Ref. 9447

CONNECTEUR

- 9447 CONNECTEUR DUOX PLUS
 Pour le montage du moniteur en saillie sur le mur.
 Dimensions: 147 x 100 x 13,5 mm.



Ref. 9420

SUPPORT BUREAU

- 9420 SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO-XS/VEO-XL
 Les supports de bureau Fermax vous permettent de répondre à un appel de la platine de rue depuis votre bureau, sans avoir à interrompre votre travail. Fabriqués en acier inoxydable de très grande qualité (AISI 316L). Le connecteur correspondant est nécessaire (réf. 9447). Comprend 2 m de câble et bornier de raccordement..



Ref. 3389

RÉNOVATION

- 3389 PLAQUE DE PROPRETÉ UNIVERSELLE LARGE 210X240
 Format extra-plat, en plastique ABS très résistant, avec finition texturisée. Une fois installée, elle peut couvrir l'espace laissé par l'équipement précédent.

| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | 9468 |
|--|---|
| Technologie | DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés) |
| Type de phonie | Audio/Video Couleur |
| Installation | En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire) |
| Support bureau | Oui (réf. 9420) |
| Communication mains-libres | Oui |
| Communication optionnelle Appuyer pour parler (Press-to-talk) | Oui |
| Version avec boucle auditive | Non (avec boucle auditive moniteur ref. 9478) |
| Dimensions de l'écran | 7" (Panoramique 16:9) |
| Résolution d'écran (H x V) | 800 x 480 |
| Couleur du produit | Blanc mate |
| Nbre de boutons-poussoirs | 5 |
| Type de boutons | Mécaniques |
| Nbre de leds pour signalisations lumineuses | 3 (rouge, bleu, vert) |
| PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL | |
| Depuis le terminal | Depuis le menu OSD |
| Depuis la platine ou la conciergerie | Oui |
| Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement) | Oui |
| FONCTIONS | |
| Capture automatique d'images (PHOTOCALLER) | Oui (1 photo/appeil, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur. |
| Appel au concierge | Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte) |
| Auto-allumage | Oui (jusqu'à 3 platines/caméras) |
| Menu OSD sur l'écran | Oui |
| Bouton pour fonction supplémentaire F1 | Oui (envoi de négatif et/ou commande) |
| Fonction supplémentaire F2 | Oui depuis menu OSD |
| Sonnerie pallière | Oui avec melodie différente |
| Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel | Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc) |
| Terminaux supplémentaires avec la même adresse | Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire) |
| Doormatic (fonction professions libérales) | Oui (configurable jusqu'à 12h. Led vert allumé) |
| RÉGLAGES | |
| Date et heure | Oui |
| Sélection des mélodies | Oui (5) |
| Réglage du volumen d'appel | Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume) |
| Fonction Ne pas déranger | Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant |
| Réglage du volume du conversation | Oui (10 niveaux sur menu OSD ou mollette de volume) |
| Réglage de la couleur, luminosité et du contraste | Oui (sur menu OSD) |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
| Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur) | 185 x 185 x 21 |
| Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé | 30 s. |
| Temps de conversation | 90 s. |
| Confidentialité de la conversation | Oui |
| Tension d'alimentation | 18-24 Vdc |
| Consommation maximum | 9 W |
| Consommation en veille | 1.15 W |
| Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité | [-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%] |
| Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur | Oui (A, C. Position par défaut: OFF) |
| Bornes | Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T |

