


Código do produto

F09478

# MONITOR VEO-XL DDA 7" DUOX PLUS

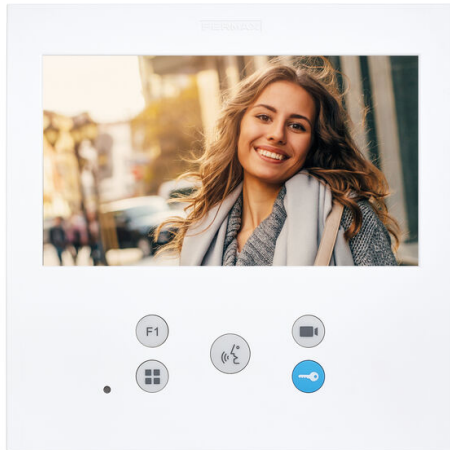

Referência

9478

EAN

8424299094786

## Descrição.

---

### Descrição

Monitor VEO-XL com viva-voz. Caracteriza-se pela sua espessura, extra-plana. Graças ao seu menu OSD e ao layout dos botões, sua interação com o usuário é simples e intuitiva. Fabricado em plástico ABS de alto impacto. Acabamento texturizado para fácil limpeza e proteção UV para torná-lo mais resistente à luz solar.

VEO-XL inclui uma tela widescreen colorida de 7 "(16: 9). Seu design balanceado com linhas simples é distinto, moderno e minimalista. VEO-XL combina com o ambiente. Quando uma chamada é recebida, a imagem aparece automaticamente. É pressionado o botão, a conversa com o visitante começa. A imagem desaparece automaticamente após 90 segundos ou quando o botão é pressionado novamente. Para abrir a porta, pressione o botão chave.

### ACESSÓRIOS:

#### CONECTOR

9447 CONECTOR DE MONITOR DUOX PLUS

Para montar o monitor na superfície da parede.

### SUBSTITUIÇÃO

### 3389 UNIVERSAL FRAME LARGE 120x240

Formato extra plano, confeccionado em plástico ABS de alto impacto, possui acabamento texturizado fino. Em substituição, permite cobrir a lacuna deixada pelos equipamentos anteriores.

Dimensões: 120 x 240 x 10 mm

#### Detalhes Técnicos Adicionais

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Tecnologia: DUOX PLUS (totalmente digital 2 fios não polarizados)
- Sistema de áudio / vídeo: cor de áudio / vídeo
- Montagem: Superfície (solicitar conector separado ref. 9447)
- Suporte para desktop: Sim (ref. 9420)
- Comunicação mãos-livres: Sim
- Comunicação Press-to-talk opcional: Sim
- Loop indutivo: Sim
- Dimensões da tela: 7 "(16: 9 widescreen)
- Resolução da tela (H x V): 800 x 480
- Cor do produto: branco fosco
- Total de botões: 5
- Tipo de botão de pressão: Mecânico (silicone)
- Número de LEDs para sinais de luz: 3 (vermelho, azul, verde com vários estados)

#### PROGRAMANDO O ENDEREÇO DO TERMINAL

- Do terminal: Do menu OSD
- Do prato ou concierge: Sim
- Do painel pela campainha (sem entrar em casa): Sim

#### FUNÇÕES

- Captura automática de fotos (PHOTOCALLER): Sim (1 foto / chamada, até 150 fotos, 368 x 288 pixels). Esta função pode ser habilitada pelo usuário. Desativado por padrão.
- Chamada para a unidade de guarda: Sim (a partir do botão de abertura da porta)
- Autoignição: Sim (até 3 placas / câmaras)
- Menu OSD na tela: Sim
- Botão para função adicional F1: Sim (enviar negativo e / ou comando)
- Função adicional F2 da tela: Sim (somente comando, não negativo)
- Campainha com melodia diferenciada do prato: Sim
- Conexão para disp. adicionar. (ramal de chamadas, acionamento de luzes e sinos, etc.): Sim (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3267)
- Terminais adicionais com o mesmo endereço: Sim, no máximo 2 terminais adicionais (fonte de alimentação adicional pode ser necessária)

- Capacho (função de abertura para profissionais): Sim (configurável até 12 h). Led verde ativado

## AJUSTES

- Data e hora: Sim
- Seleção de melodia: Sim (5). Configurável para Painel do Bloco 0, Painel do Bloco 1, Painel de Entrada Geral 0 e Unidade de Proteção.
- Regulação do volume da chamada: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
- Função não perturbe: Sim (pelo menu OSD) + Sinalização do led vermelho
- Regulação do volume do áudio da conversa: Sim (10 níveis por menu OSD e roda de rolagem)
- Regulagem de brilho, contraste e cor: Sim (pelo menu OSD)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões do produto (largura x altura x profundidade mm): 185 x 185 x 24.5
- Tempo para atender ou abrir desde a ocorrência da chamada: 30 s.
- Tempo de conversação: 90 s.
- Privacidade da conversa: Sim
- Tensão de alimentação: 18-24 Vdc
- Consumo máximo (W): 9W (15,6W se loop indutivo ativado)
- Consumo ocioso (W): 1,15 W
- Temperatura de operação (°C, °F); Umidade: [-5 ° C, + 40 ° C] [23 ° F, 106 ° F]; [0%, 90%]
- Adaptador de linha incluído no monitor: Sim (A, C, posição padrão OFF)
- Terminais: Bin, Bin, Bout, Bout, -, A +, F1, T

## REENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS (APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEIS E TABLETS)

Reencaminhamento de chamadas DuoxMe (com um modelo de subscrição) disponível nas instalações conectadas localizadas em Espanha.

### Detalhes.

|   |                           |                         |                              |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm | Altura do produto (mm)    | Largura do produto (mm) | Profundidade do produto (mm) |
| 185 x 185 x 24.5  | 185                       | 185                     | 24.5                         |
| Peso embalado do produto (kg)                           | Medidas de embalagem (cm) | Tecnologia de VP        |                              |
| 0.501   | 19x4,3x19                 | DUOX                    |                              |

## Manuais

- 970195EId Monitor VEO XL DUOX Plus V10\_23.pdf
- 970195FAd Monitor VEO XL DUOX Plus V10\_23.pdf
- 970195Pd Monitor VEO XL DUOX Plus V10\_23.pdf
- 970196c\_Guia\_rap\_monitor\_VEO\_XL\_DUOX\_Plus\_V12\_23.pdf
- [https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970197d%20Guia%20rap%20Usuario%20Monitor%20VEO%20XL%20V10\\_23.pdf](https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970197d%20Guia%20rap%20Usuario%20Monitor%20VEO%20XL%20V10_23.pdf), ,

## Acessórios



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F02040

PROLONGADOR DE CHAMADA



F09420

SUPORTE DE MESA MONITOR VEO-  
XS/VEO-XL

F03389

TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL  
LARGE

## Vídeo de treinamento

- <https://youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC37H-1CN64lo6ND28rmVsQit>