


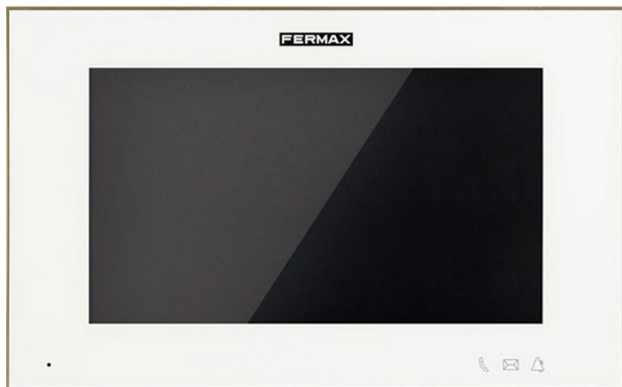

Código do produto

F14721

MONITOR WIT 7" POE BRANCO MEET

Referência

14721

EAN

8424299147215

Descrição.

Descrição

WIT é um monitor de tela capacitiva de 7 "ou 10". A interface gráfica do WIT cria uma experiência de usuário verdadeiramente intuitiva, graças à sua abordagem focada no interfone doméstico.

CARACTERISTICAS

- Tela capacitiva (7 " / 10")
- Comunicação viva-voz bidirecional
- TFT a cores de alta definição.
- Diferentes toques com base na origem
- Atualização remota de firmware
- Baseado em Android
- Disponível em 9 idiomas (espanhol, inglês, alemão, polonês, russo, hebraico, turco, chinês, português)
- 7 zonas de alarme integradas + tamper.
- Redefina e restaure os parâmetros de fábrica remotamente.
- Campanha com conexão a câmera IP CCTV
- Visualização de câmeras de CFTV IP (até 8)
- Exibição simultânea da câmera CCTV IP auxiliar e abertura do relé auxiliar durante a conversa (até 4)
- Ativação de relés de monitor (até 8 usando módulo de relé Ref. 1616)
- Integração com automação residencial através de Apps (em 7 "e 10")
- Captura automática e manual de imagens.
- Controle de elevadores com feedback

Detalhes Técnicos Adicionais

Sistema:

- CPU: Quad-core
- FLASH: 4 GB
- SDRAM: 1024MB

Tela:

- Formato de 7 "e 10" polegadas
- Tela Capacitiva
- Formato: 16: 9
- Resolução: 1024 x 600
- Brilho: 7 "200cd / m2; 10 "220cd / m2
- Contraste: 7 "400/1; 10 "450/1
- Ângulo de visão: 7 "160° horizontal, 130° vertical; 10 "120° horizontal, 110° vertical

Áudio vídeo:

- Codec de áudio G.711
- Codec de vídeo H.264
- Compatível com câmeras RTSP IP CCTV
- Nível de áudio ajustável durante a conversa e função mudo
- Operação mãos-livres
- Comunicação secreta.
- Toque selecionável de acordo com a origem

Consumo:

- Em espera: 200 mA (7 ") / 210 mA (10")
- Conversa: 500 mA (7 ") / 600 mA (10")

Tensão:

- PoE
- 12 Vdc

Conectividade:

- 1 x Ethernet RJ-45 (WIT 7 ")
- 2 x Ethernet RJ-45 (WIT 10 ") para isolamento de rede de apartamentos e edifícios.
- Entrada da campainha (uso de uma zona de alarme)
- Entrada SOS (uso de uma zona de alarme)
- Servidor Web para configuração e gerenciamento remoto.

Temperatura de operação:

- Temperatura: -10 oC .. +55 oC
- Umidade: 20 - 85% (sem condensação)
- IP: 30

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
130 X 210 X 20	0.65	6,8x31x21,5	MEET

Manuais

- 970203Eb_Manual_instalador_Monitor_MIO_WIT_V11_20.pdf
- 970295_Guia_Rap_Inst_Monitor_WIT_V07_23.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF14701ES.pdf

Acessórios

F95411

CONETOR MONITOR MIO/WIT
MEET