


Productcode

FE03005

## ABREPUERTAS 6000A GRIS

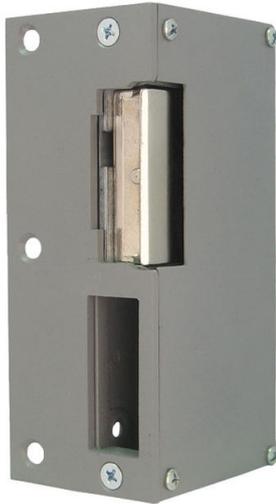

Referentie

3005

EAN

8424299030050

## Omschrijving.

Omschrijving

**Superficie.**

El abrepuertas eléctrico de superficie es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el abrepuertas de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas de superficie está compuesto por un mecanismo eléctrico y una funda.

**SERIE 6000**

**SUPERFICIE CON ENTRADA DE CERROJO** Abrepuertas de superficie con sujecion oculta, REVERSIBLE, para puertas con cerradura dotada de cerrojo.No permite funcionamiento invertido ni versión MAX.

**Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).**

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

**Simétrico.**

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

## NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

### TIPO A\_AUTOMÁTICO 12Vac:

• A (Funcionamiento Automático y activación a 12 Vac): el abrepuertas se desbloquea automáticamente al recibir un impulso de tensión de 12Vac. El abrepuertas se vuelve a bloquear una vez se deja de dar tensión y mecánicamente se abre y cierra de nuevo la puerta. Para una correcta instalación el teton automático debe estar presionado unos 3mm por el resbalon de la puerta una vez este cerrada.

Aanvullende technische details

Consumption:

N, A 12Vac: 980mA

N-412 12Vdc: 200mA.

N-512 12Vdc: 150mA.

Details.

Productafmetingen (hoogte x breedte x diepte) mm	Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie
132(V)x51,4(H)x62(P)	0.598	5,5x13,5x6,5	GENERICA

Accessoires



F04802  
ALIMENTADOR DIN4  
230VAC/12VAC-1A



FE01076  
CONTACTO MAGNETICO MC740 G2



F05288  
PULSADOR SUPERFICIE (SBUTTON 5)



F03491  
RELE CARRIL DIN 12 VDC 12A



F02013



F05287

