


Código do produto

F01412

MONITOR 1 KIT WAY 7"

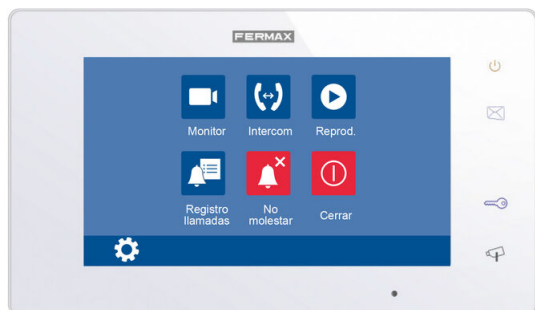

Referência

1412

EAN

8424299014128

Descrição.

Descrição

Novo Monitor Way.

Escolha 20 melodias diferentes, personalize os ajustes do monitor, grave vídeos e capte imagens das suas visitas.

- Intercomunicação: Estabelece comunicação entre dois monitores instalados dentro da vivenda. No kit de 2 linhas existe a opção de chamada a outra vivenda.
- Reprodutor: Após 3 segundos, o monitor grava automaticamente um vídeo (no caso de existir um cartão micro SD) ou uma fotografia das visitas. Também tem a opção de tirar uma fotografia manualmente enquanto responde à chamada. Os vídeos/fotografias gravados a partir da botoneira de rua são visualizados no ecrã na monitor.
- Ajustes: Brilho/contraste, selecção de melodias, data e hora, volume de chamada para dia e noite, selecção de idiomas (16 idiomas), etc.
- Função "Não incomodar": 1 hora, 8 horas ou modo permanente
- Registo do chamadas: Todas as chamadas, tanto da botoneira para o monitor, do monitor para a botoneira, como entre monitores, são registradas, e podem ser revisadas mais tarde.
- Ecrã táctil capacitivo: Monitor digital TFT 7" a cores com ecrã táctil capacitivo que permite utilização intuitiva.

Detalhes Técnicos Adicionais

Especificações do monitor:

- Fonte de alimentação para o monitor: DC 24 ~ 28V.
- Consumo de energia: Standby 12mA; Operação de 350mA.
- Tela do monitor: TFT digital em cores de 7 ". Tela Capacitiva.
- Sinal de vídeo: 1 Vpp, 75Ω, padrão CCIR.
- Fiação: 2 fios, não polarizada.
- Dimensões: 225 (A) x 131 (V) x 18 (P) mm.
- Temperatura de operação: [-20°C, + 55°C]

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
131x225x18	0.6522	4x24,2x16,5	WAY

Manuais

- 97833g Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf
- 97833IKg Anadir Monitor Secundario KIT WAY V06_17.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF01412PT.pdf