


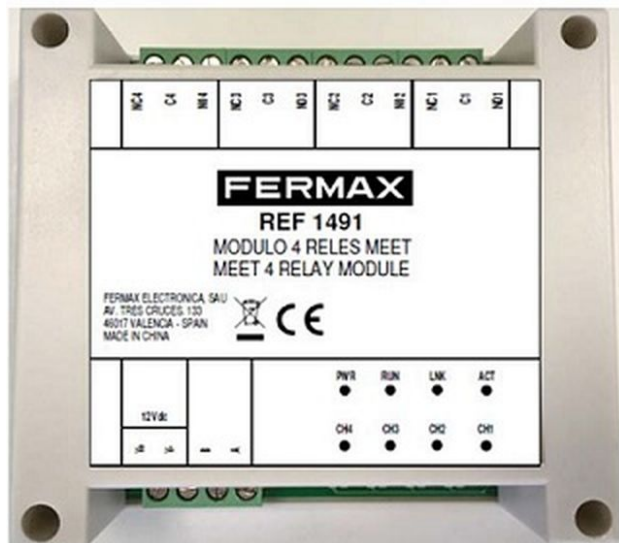

Código do produto

F01491

MÓDULO 4 RELÉS MEET

Referência

1491

EAN

8424299014913

Descrição.

Descrição

El módulo de 4 relés de placa MEET emplea protocolo estándar Modbus y permite ampliar la función de activación de apertura de puerta a 4 puertas adicionales. Funciona como dispositivo auxiliar RS-485 de la placa de calle 1 de cada bloque.

Detalhes Técnicos Adicionais

Alimentación:

- 7-26 Vdc (recomendado 12Vdc)
- Reposo: 0,28W
- Máximo: 5,5W

Conexiones:

- Bus RS-485 Modbus
- Salidas de los 4 relés: COM/NO/NC

Operativa:

- Contactos de relé: 220V/5A
- Leds de estado:
 - o Power. Encendido si está alimentado.
 - o RUN: Parpadeo después de alimentarse.
 - o LNK: Recepción de un paquete en el último minuto.
 - o ACT: actividad en el bus RS-485.
- Relé activado: CH1-CH4

Entorno de trabajo:

- Temperatura: -40 oC .. +55 oC
- Humedad: 10 – 95% (No condensada)
- IP: 51

Dimensiones:

- 115 (W) x 90 (H) x 40 (D) mm
- Montaje sobre rail DIN de 35 mm DIN

Detalhes.

Medidas do produto (altura x largura x profundidade) mm	Peso embalado do produto (kg)	Medidas de embalagem (cm)	Tecnologia de VP
115 X 90 X 40	0.21118	6,3x17,7x9,5	MEET

Manuais

- 970086E Modulo 4 reles MEET ref 1491 V10_21.pdf
- 970086I Modulo 4 reles MEET ref 1491 V10_21.pdf

Declaração de conformidade

- DOCF01491ES.pdf