


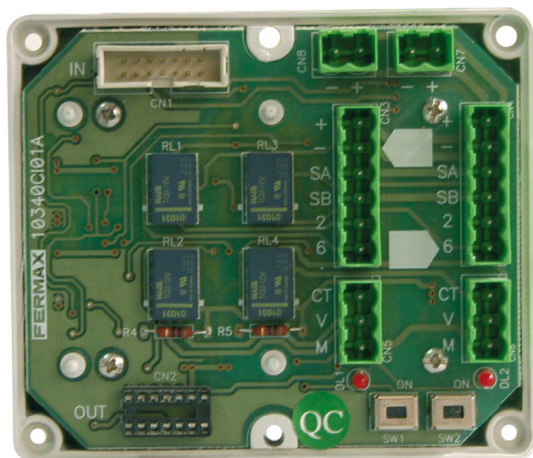

Code produit

F02379

COMMUTATEUR MDS DIGITAL 2 ACCÈS

Référence

2379

EAN

8424299023793

La description.

La description

Système MDS Digital : système pour portier et portier vidéo numérique à l'installation simplifiée sur BUS, qui permet de gérer des immeubles et des copropriétés sans limitation de taille et qui est capable d'intégrer tous les services :

- Portier électronique et portier vidéo.
- Intercommunication entre les accès.
- Contrôle des accès.
- Sécurité centralisée et automatisation

Unité(s) centrale(s) nécessaire(s) pour gérer l'installation (capacité par unité centrale : 9 999 logements, 32 accès/conciergeries. 63 UC peuvent être reliées.) Pour entrées générales ou bâtiments intérieurs.

Les systèmes MDS nécessitent des décodeurs d'étage reliant les logements au BUS de l'installation et servent d'isolants. La communication logement-platine est totalement confidentielle.

Câblage

- Audio : bus de 6 fils
- Vidéo : bus audio + câble coaxial (vidéo) + 2 fils d'alimentation.

Distance maximale dans l'installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

Nécessaire au raccordement de plus d'une platine ou conciergerie à l'unité centrale MDS. Ajouter un module toutes les deux platines ou conciergeries supplémentaires.

Détails techniques supplémentaires

Connexions : CONNEXION À L'UNITÉ
CENTRALE/COMMUTATEUR PRÉCÉDENT CONNEXION
PLATINE/CONCIERGERIE 1.CONNEXION
PLATINE/CONCIERGERIE 2.CONNEXION COMMUTATEUR
SUIVANT (le cas échéant).

Alimentation :

- Audio : 12 Vcc
- Vidéo : 18 Vcc

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.149044	6,5x11,3x9,6	MDS

Manuels

- 94472 Cambiador MDS 2
placas ref 2379
V03_12.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF02379ES.pdf