


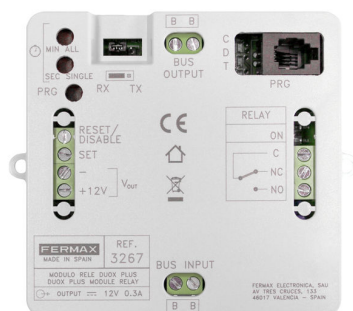

Código de producto

F03267

RELE DUOX PLUS

Referencia

EAN

3267

8424299032672

Descripción

El Relé DUOX PLUS permite disponer en las instalaciones DUOX PLUS de un relé libre de potencial, con varios modos configurables de funcionamiento y activación:

- Activación del relé mediante comandos generados desde los terminales de vivienda, placas o conserjerías.
- Activación externa mediante pulsadores, interruptores externos adicionales, etc.

El Relé DUOX PLUS puede instalarse en cualquier parte del bus DUOX PLUS.

Es posible instalar uno o varios relés: por apartamento, bloque o instalación.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital).

Detalles Técnicos Adicionales

- Alimentación: 18 - 24 Vcc (no polarizado, a través de BUS INPUT o BUS OUTPUT).
- Consumo:
 - * En reposo: 1,24 W.
 - * Máximo: 4,4 W.
- Temperatura de funcionamiento: [0, 40°C].
- IP: 20.
- (+12V): Salida auxiliar de tensión 12Vcc (máx. 300mA).
- Contactos de relé libres de potencial:
 - C: Común.
 - NC: Normalmente cerrado.
 - NO: Normalmente abierto.

- * Corriente máxima: 3A.
- * Tensión máxima: 250VAC o 30VCC.

Detalles.

Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
0.3703	7,5x23x17,8	DUOX

Manuales

- 97821c_Rele_DUOX_PLUS_ref_3267_V01_24.pdf
- 97822Ac Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Ec Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Fc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Ic Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf
- 97822Pc Man Avanzado Rele DUOX PLUS ref 3267 V11_20.pdf