


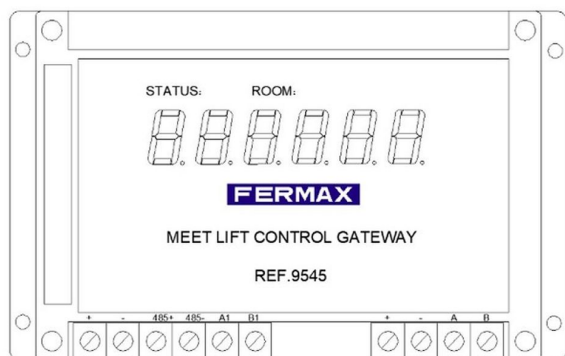

Code produit

F09545

PASARELA CONTROL ASCENSORES MEET

Référence

9545

EAN

8424299095455

La description.

La description

La passerelle de contrôle d'ascenseur est un dispositif entre le système d'interphone du bâtiment et le système de contrôle d'ascenseur. Il existe 5 modes définis dans le système de contrôle d'ascenseur :

- Le propriétaire appelle l'ascenseur pour monter
- Le propriétaire appelle l'ascenseur pour descendre
- Le propriétaire autorise les visites à l'appartement dans lequel il réside
- Le propriétaire ouvre la porte lorsqu'il reçoit un appel de plaque.
- Demande l'état de l'ascenseur et l'affiche à l'écran. Cet appareil dispose de 6 LED sur le couvercle. Il peut afficher les informations de commande et le STATUT + APPARTEMENT DU PROPRIÉTAIRE. Le cas échéant, la réf. F01616 DÉCODEUR RELAIS 10 SORTIES, doit être configuré en premier lieu. Chacun des relais NO/NC du décodeur F01616 est affecté à un étage, et cette information doit être enregistrée dans un fichier Excel. Un logiciel spécial sera utilisé pour télécharger ces informations sur la passerelle.

Fonction de contrôle d'ascenseur compatible avec les panneaux numériques ; Non compatible avec les cartes Milo 1 ligne

Détails techniques supplémentaires

Consumo:

- En reposo: 60mA ·

En funcionamiento: 110mA

Tensión de funcionamiento:

- 12 Vcc

Condiciones de funcionamiento:

- Temperatura: -40 oC – 55 oC
- Humedad: 10 – 93% (Sin condensación)

Dimensiones :

- 145x90x45mm

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
145 X 90 X 45	0.2437	6,3x17,7x9,5	MEET

Manuels

- https://docs.fermax.com/manuales/970140Eb%20Man%20control%20ascensores%20MEET%20V09_21.pdf,
- 970140Ib_Man_control_ascensores_MEET_V09_21.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF09545ES.pdf