


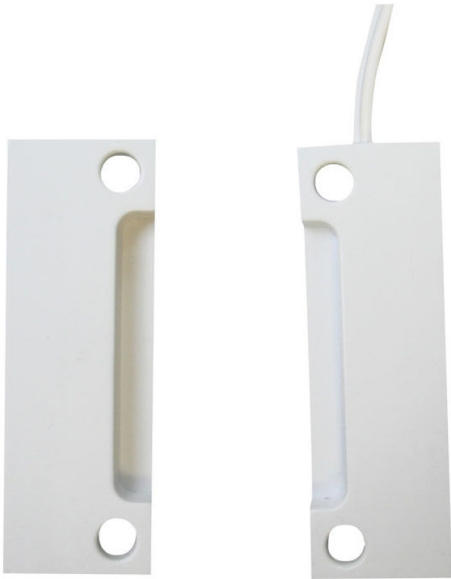

Productcode

FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2

Referentie

1076

EAN

8424299010762

Omschrijving.

Omschrijving

Instalación en superficie, entre la puerta y el marco. Cuando la puerta está cerrada al encararse las dos piezas por imantación se desliza una pletina interna que hace que los dos hilos entren en contacto. Cuando la puerta está abierta entre los dos hilos no hay continuidad. Para señalar o dar aviso de que la puerta está abierta o cerrado. Se conecta también a la entrada de sensor de puerta de nuestros sistemas de control de accesos. No se recomienda su instalación en puertas de acero.

Aanvullende technische details

Werkomgeving	Hout	Staal
afstand maken	typ. 37mm	niet aangeraden
afstand breken	typ. 44mm	niet aangeraden
contact type	formulier A, SPST	
Schakelspanning max.	48V gelijkstroom/wisselstroom	
Schakelstroom max.	500mA DC/piek AC	
Contactvermogen max.	10W	
Draad	3,4 mm doorsnee. 4.x0.182mm2	
Milieuklasse (EN50130-5:2011)	IIIA	

Bedrijfstemperatuurbereik	-40°C tot +70°C	
Luchtvochtigheid regelen	max. 95% HR	
behuizing materiaal	kunststof ABS	
dimensies		
Contactgedeelte	60.5x14x5mm	
Magnetisch onderdeel	60.5x15x5mm	
Beveiligingsklasse (EN50131-2-6:2008)	2	
Goedkeuringen	VdS EN-ST-000102 & G116504 (klasse B), SBSC 9-216, F&P 10.212-12857, FG MKT-1000/09, INCERT B-582-1003	

Details.

Gewicht product verpakt (kg)	Afmetingen verpakking (cm)	VP-technologie	Toegangscontroletechnologie
0.0575	5x2,5x1	NO PE/VP	GENERICA